

# 2K Solventli Epoksi Beton Boya Uygulaması

ECELAK

Ecelak Ek Bülten No: BY-0970/ek



## 1. Beton Yüzeyler Temizlenir (Cleaning)

Susuz kalmış eski ve gevşek beton kalıntıları alınır. Yağ, kimyasallar yada kirli parçalar yüzeyden kazınır, temizlenir ve silinir.




2+1Astar Vernik



## 2. Solventli 2K Emp.Beton Astar Vernik hazırlanır.

(2 kısım vernik + 1 kısım harter)

İyiye karıştırılır. Yazın yarım saat kışın 3 saat bekledikten sonra uygulanır.

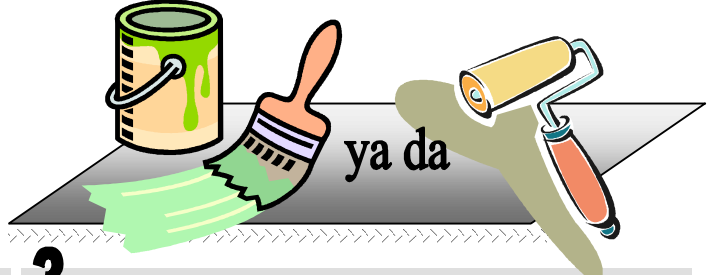

## 3. Solventli 2K Emp.Beton Astar Vernik çekilir.(Fırça yada rulo)


İnceltmeden fırça yada rulo ile betonun durumuna göre bir-iki kat atılır. Katlar arasında 8-12 saat beklenir

## 4. Beton Yüzeyler Çatlak ve Bozuk ise

Mala ile **BETON DOLGU MACUNU** uygulanır. Bir gün beklenir.



2+1Beton boyası



## 6. Solventli 2K Epox Beton Boyası hazırlanır.

(2 kısım boya + 1 kısım harter)

İyiye karıştırılır. Yazın yarım saat kışın 3 saat bekledikten sonra uygulanır.



## 7. Solventli 2K Epox Beton Boyası çekilir.(Fırça yada rulo)

İlk kat ince ikinci kat normal incelikte fırça yada rulo ile iki kat atılır. Katlar arasında 8-12 saat beklenir

**Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.**

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.  
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Tel:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: [bilgi@ecelak.com](mailto:bilgi@ecelak.com) <http://www.ecelak.com>